

КАТАЛОГ ПРОФИЛЕЙ ДЛЯ ПАНЕЛЕЙ GIPSOVINIL.KZ

MADE IN KAZAKHSTAN

• +7 771 700 6502 • gipsovinil.kz





Содержание каталога

Способы крепления панелей 03

Анодированные профили 04

Т-Профиль стыковочный **NEW** 05

Напольный SMART плинтус **NEW** 06

Окрашенные профили по RAL 07

Омега + ПИ профиль стыковочный 08

Омега-профиль и LED-рассеиватель 09

Н - Теневой профиль стыковочный **NEW** 10

Н - Профиль стыковочный 11


Угол внутренних L - Профиль 12

Угол наружный F - Профиль 13


Способы крепления панелей



Каркас + ОМЕГА и ПИ профиль

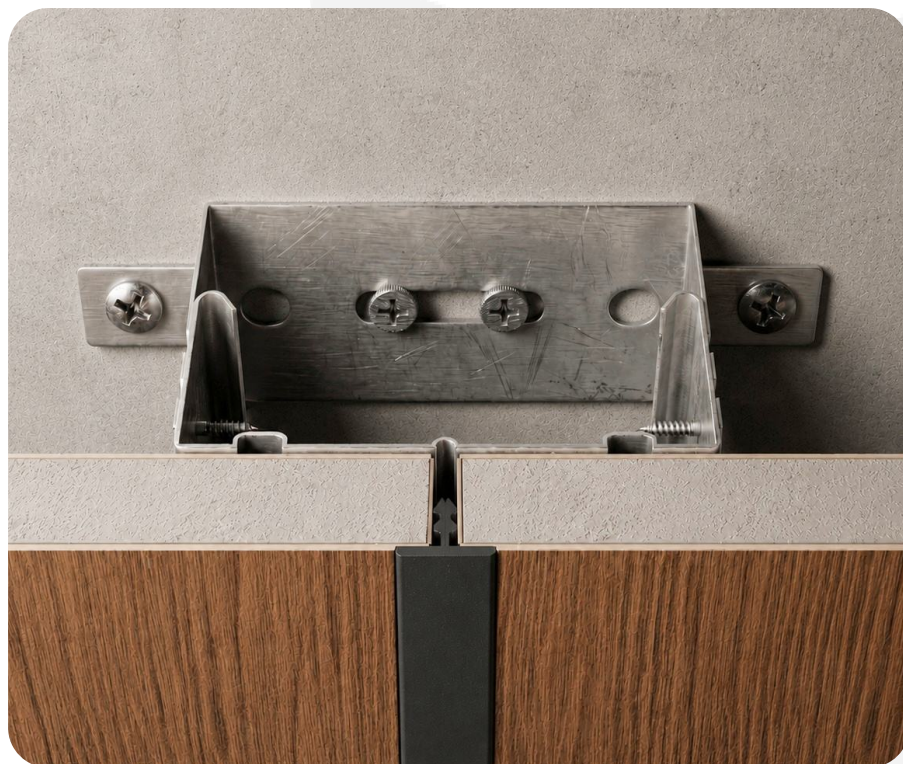

Каркас + жидкие гвозди + Т профиль

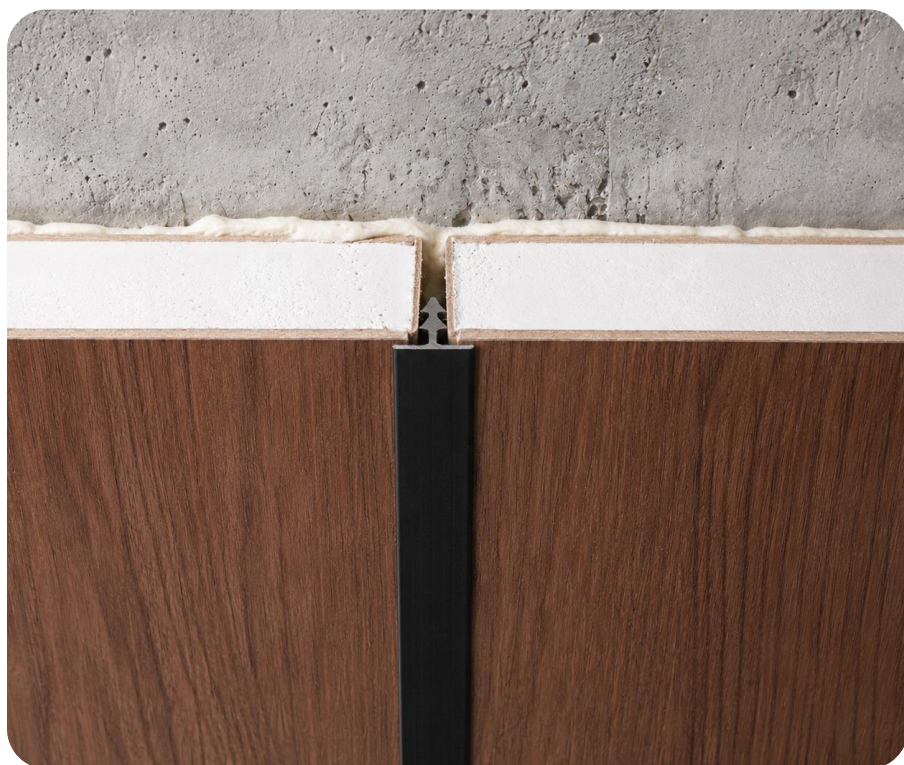

Клей-пена + Т профиль



Клей Perlfix + Т профиль

Система GIPSOVINIL.KZ для панелей 12,5 мм — это эталон точной геометрии и надежной защиты. Она позволяет воплощать современные дизайнерские решения: от эффекта «парящих стен» до практичных разборных конструкций. Профессиональный выбор для создания эстетичных и долговечных интерьеров в коммерческих и общественных пространствах.




Анодированные профили

Цветовые решения



3 оттенков · Матовое покрытие

Анодирование формирует защитный оксидный слой, который значительно повышает устойчивость алюминия к коррозии, механическим повреждениям, влаге и ультрафиолетовому излучению.


Анодированные профили имеют супер матовую поверхность, которая сохраняет премиальный внешний вид на протяжении всего срока эксплуатации.

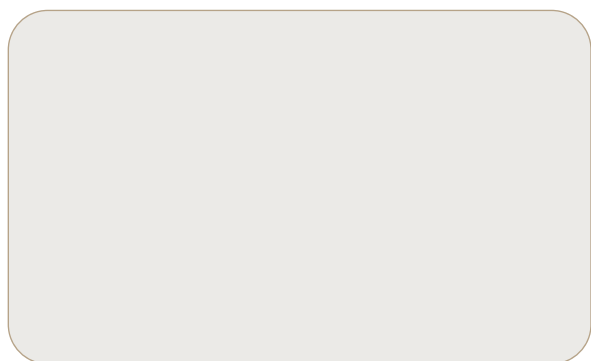


Серебро

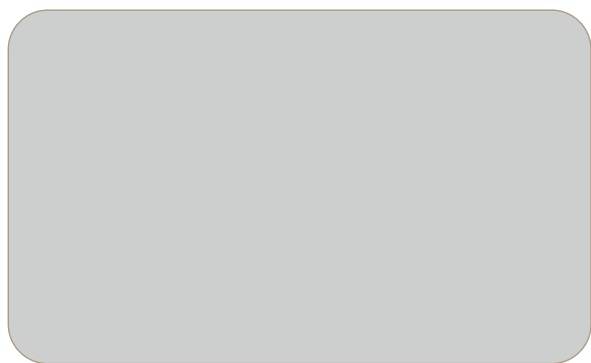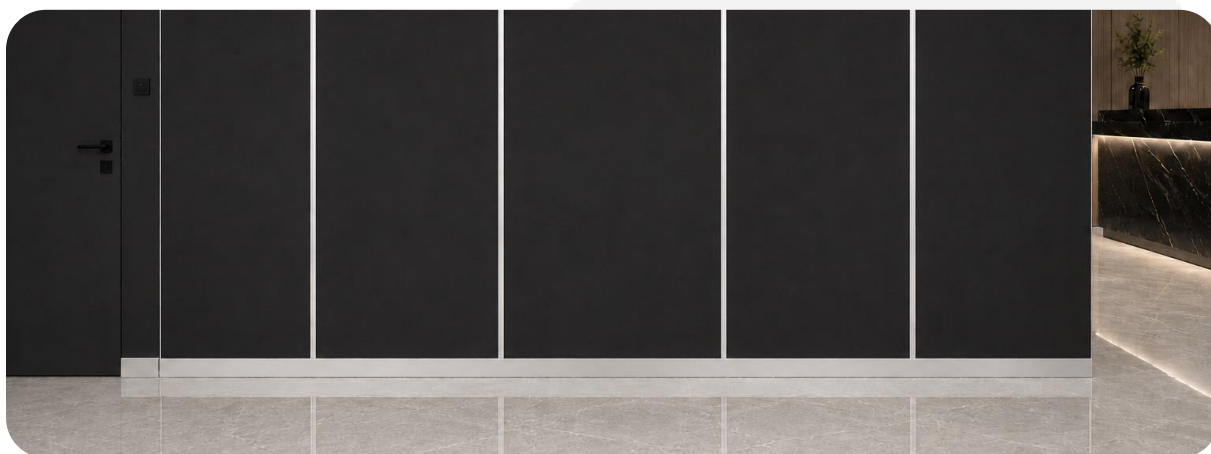

Серый

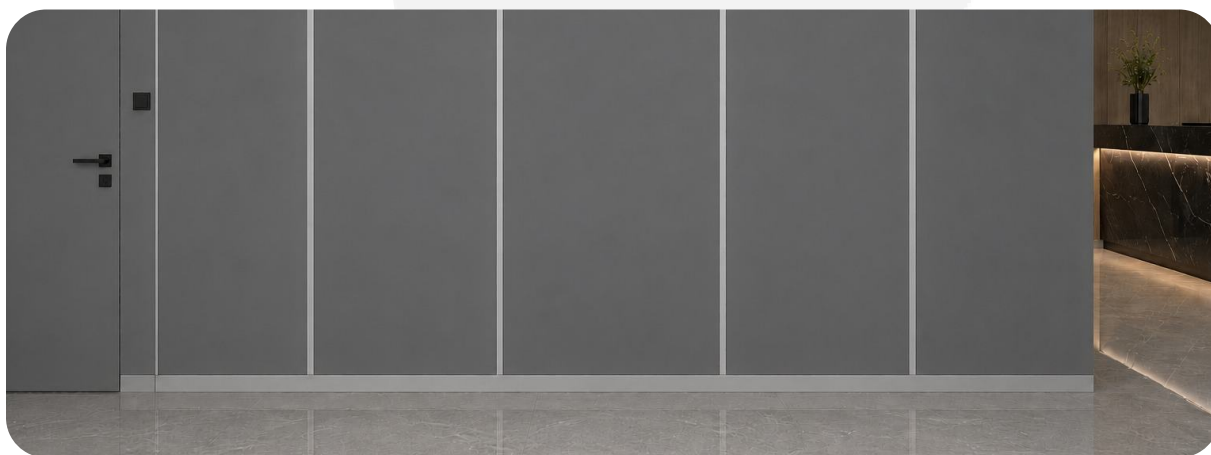


Черный

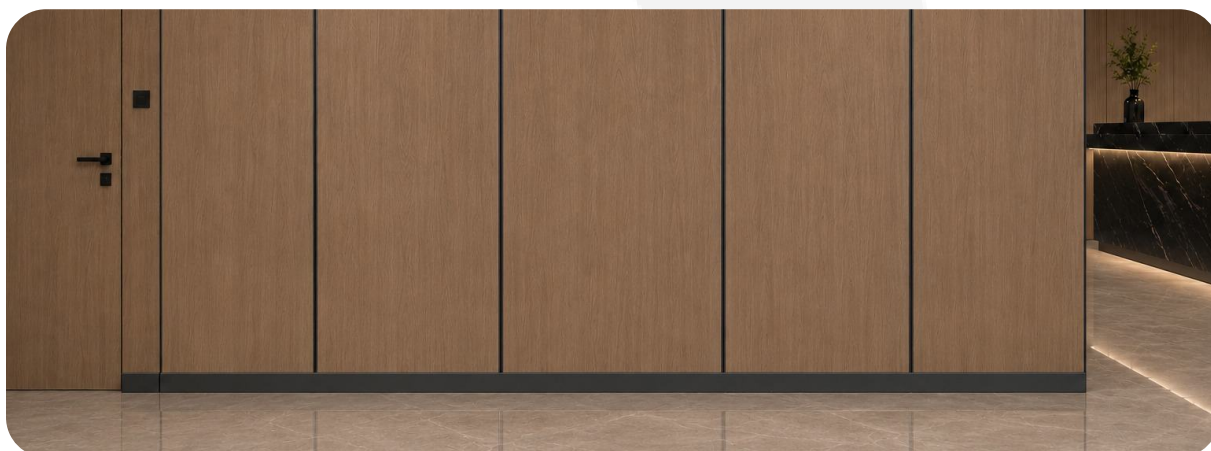

СТЫКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

T - ПРОФИЛЬ

• Анодированные профили

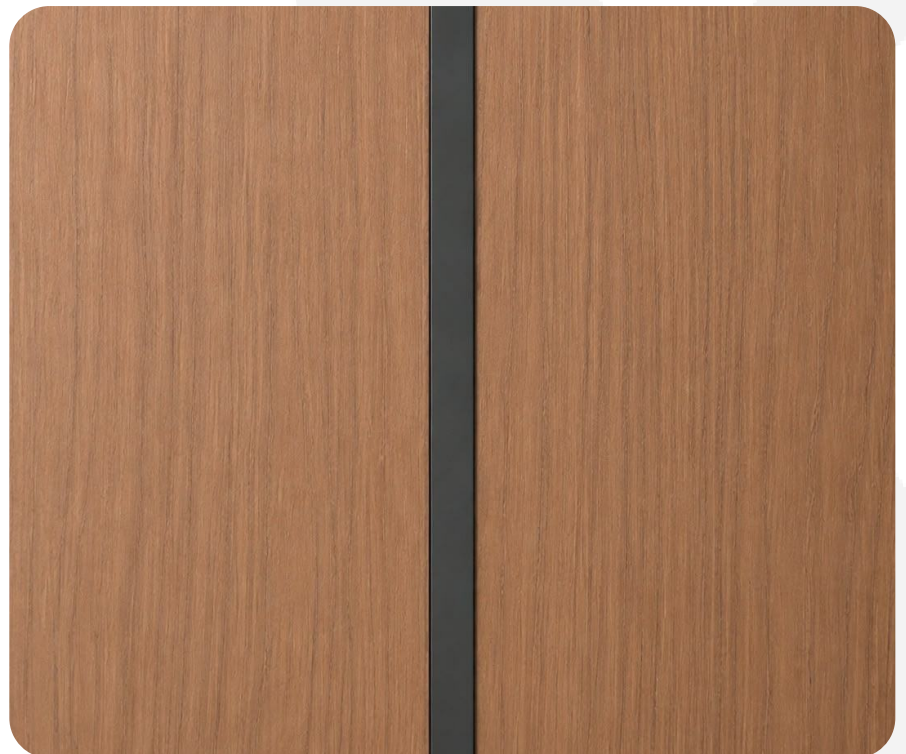



T-профиль

Характеристики

- **Ширина:** 10 мм
- **Длина профиля:** 3000 мм
- **Материал:** Алюминий анодированный
- **Крепление:** Жидкие гвозди

Описание


T-профиль — декоративный элемент, который превращает стыки панелей в часть архитектурного решения. Четкие линии, идеальная геометрия и минималистичный дизайн подчеркивают стиль современного интерьера.

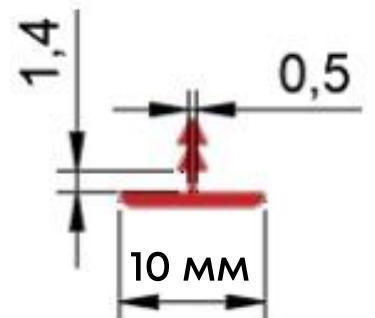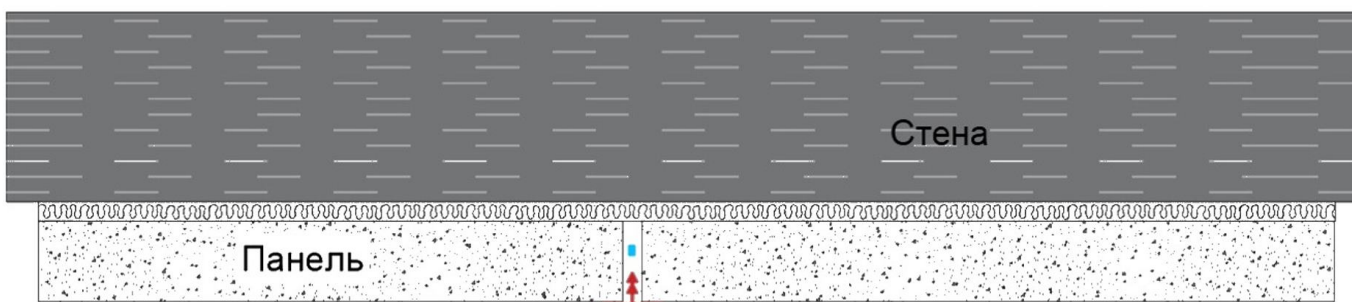

НАПОЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

НАПОЛЬНЫЙ SMART ПЛИНТУС **NEW**

• Анодированные профили

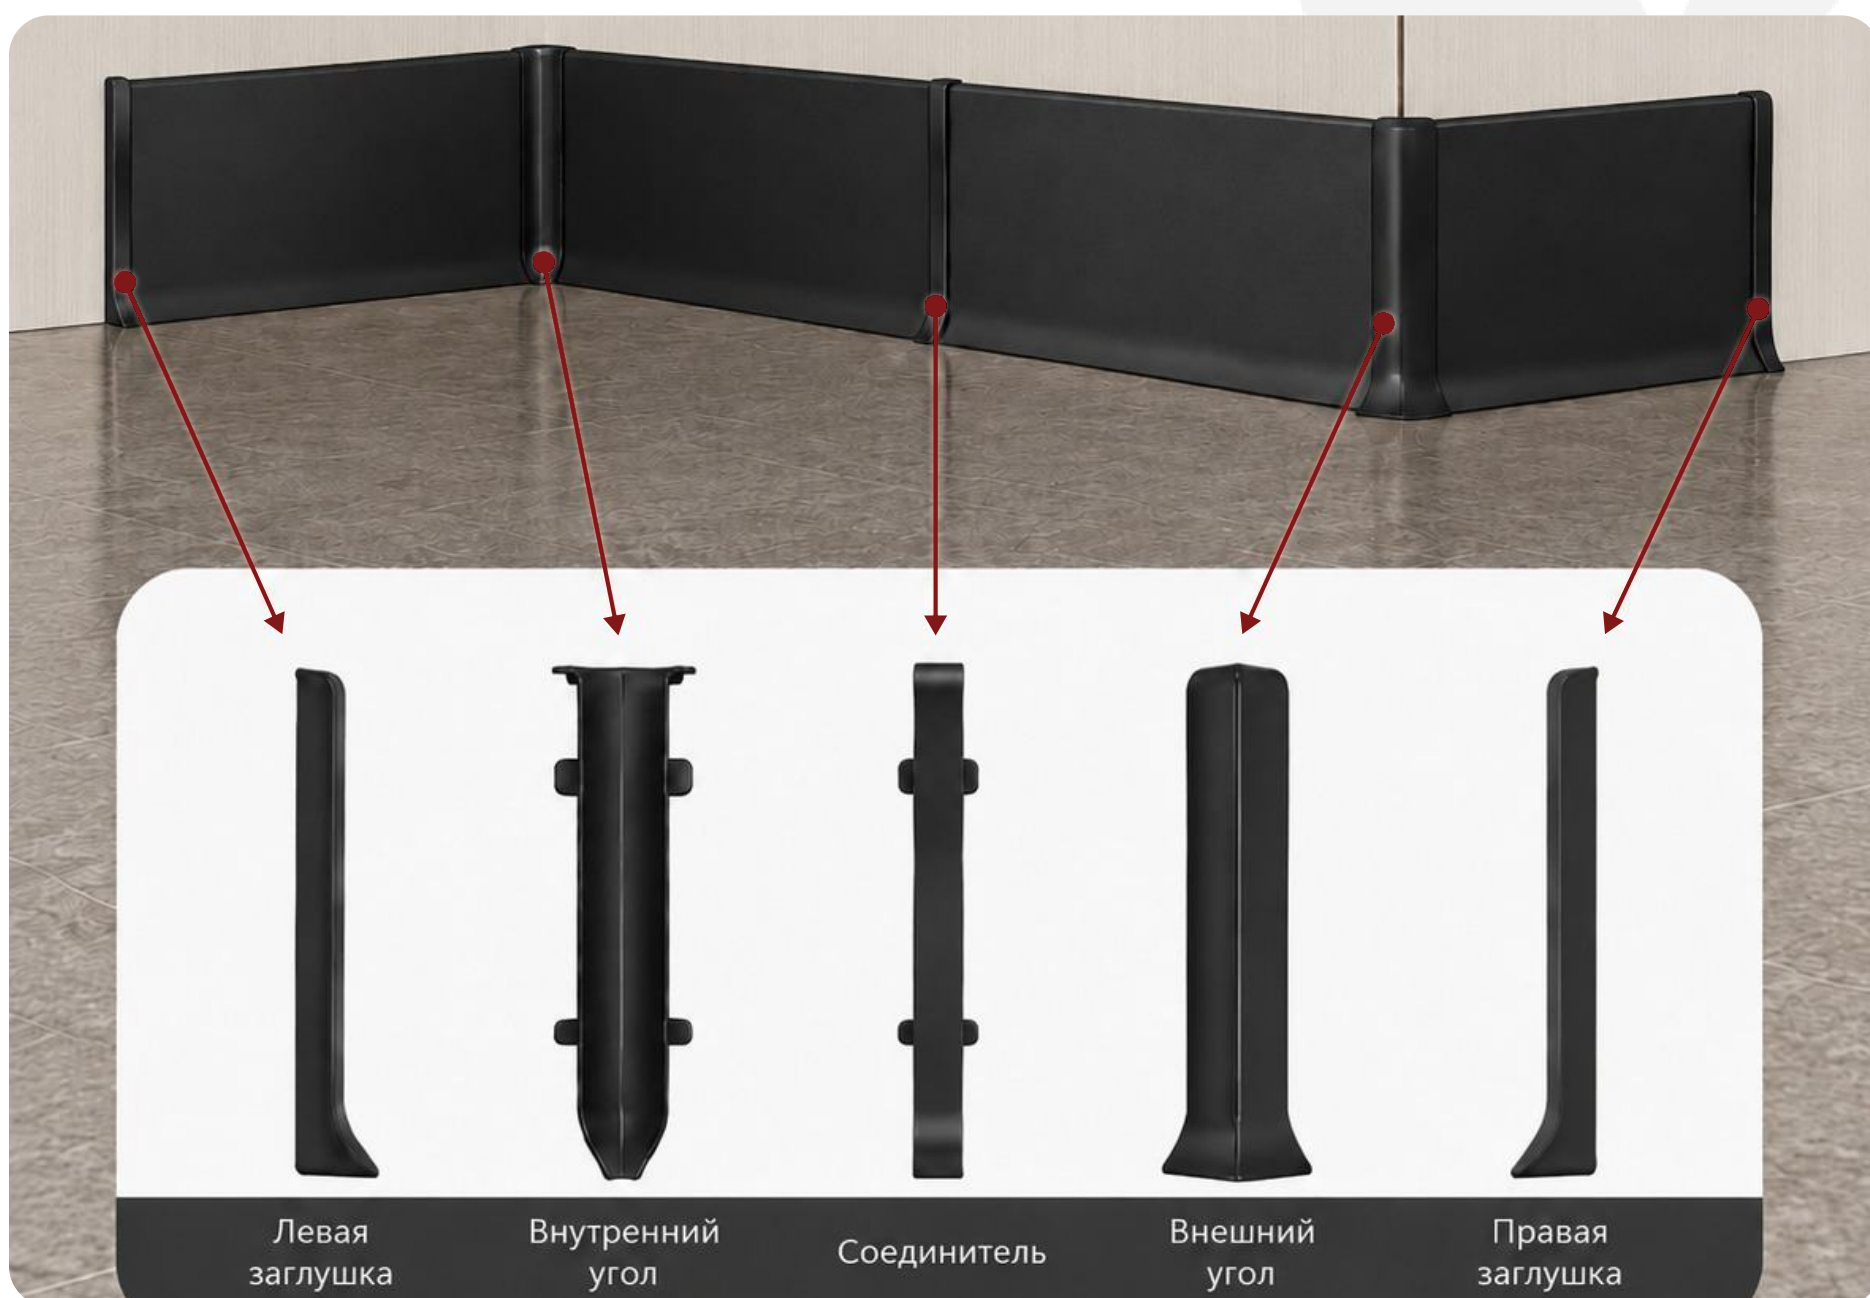

Характеристики







- **Высота:** 60 мм
- **Тип:** Сборно-разборный
- **Длина профиля:** 3000 мм
- **Материал:** Алюминий анодированный
- **Крепление:** Скрытое, через клипсу



Окрашенные профили по RAL

Цветовые решения


Полимерная порошковая покраска — это способ обработки алюминиевых профилей, при котором на поверхность наносится специальная порошковая краска, а затем закрепляется при высокой температуре. Такое покрытие придаёт профилю аккуратный внешний вид, цвет и фактуру.

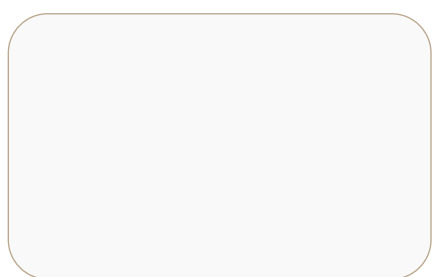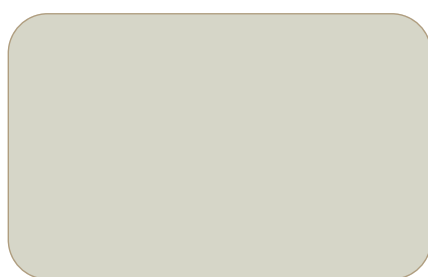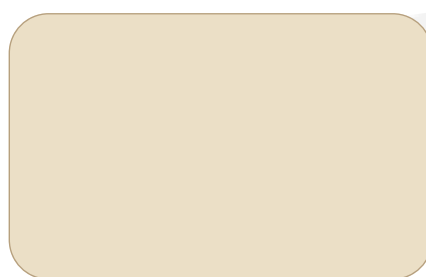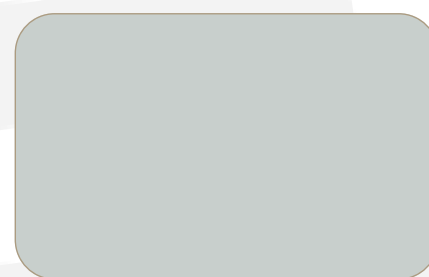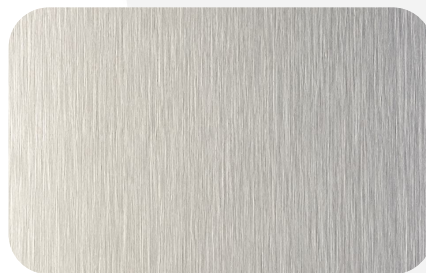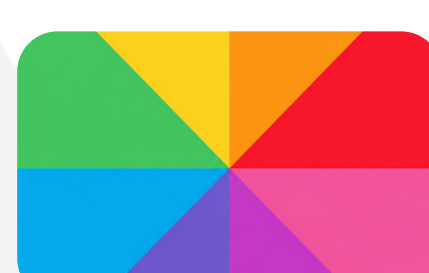**RAL 9010****RAL 9002****RAL 1013****RAL 7035****RAL 7047****RAL 7038****RAL 1019****RAL 7037****RAL 7024****RAL 9005****БП****Любой RAL
под заказ**

Муар - фактурная шагрень

Особый порошковый состав, который при полимеризации образует мелкозернистую фактуру «шагрень».



Приятный на ощупь и создаёт более премиальный вид профилям, чем обычная покраска.

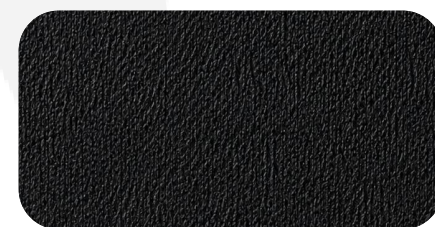**RAL 9005 муар**

СТЫКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

ОМЕГА + ПИ ПРОФИЛЬ

• Окрашенные профили по RAL

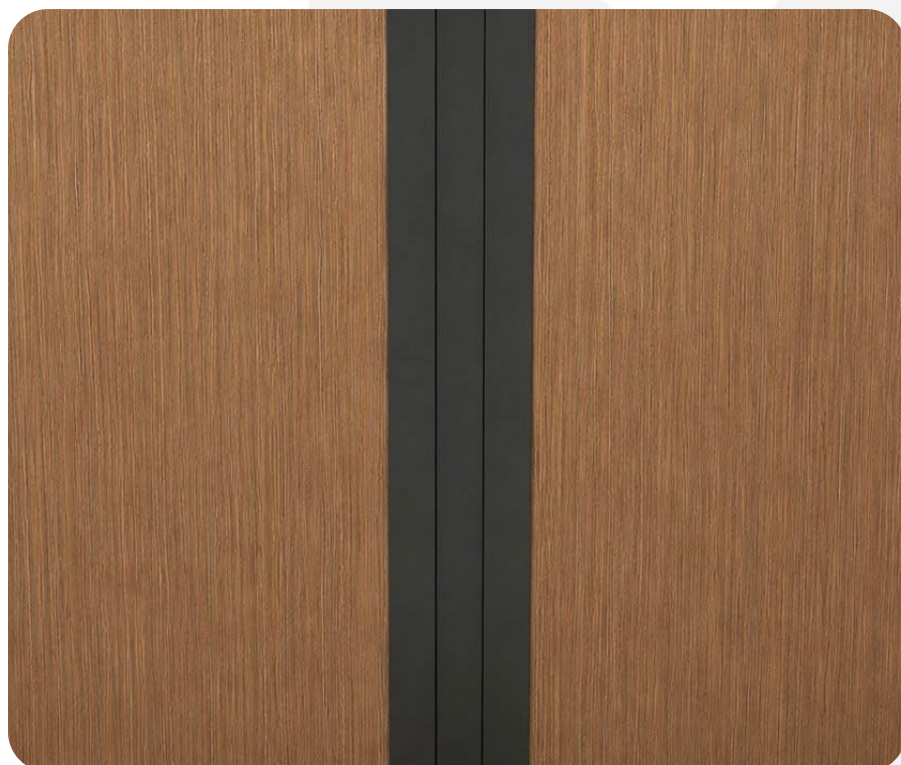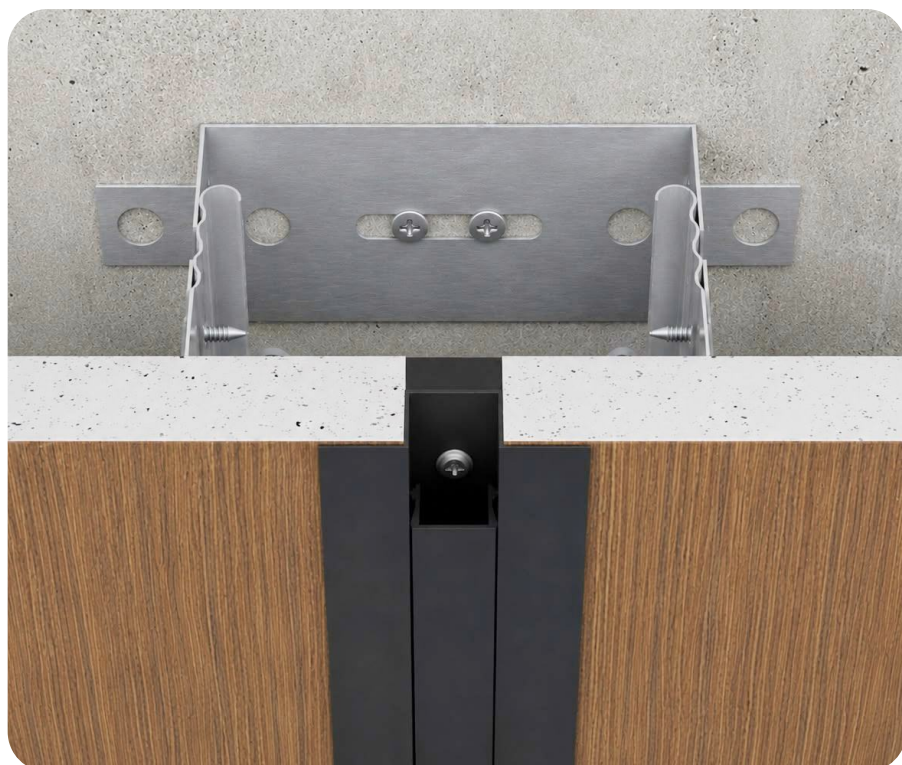

Описание


Система Омега + ПИ - это функциональное решение для создания сборно-разборной облицовки. Позволяет быстро заменять панели, не разбирая всю конструкцию.



Омега-профиль




Пи-профиль

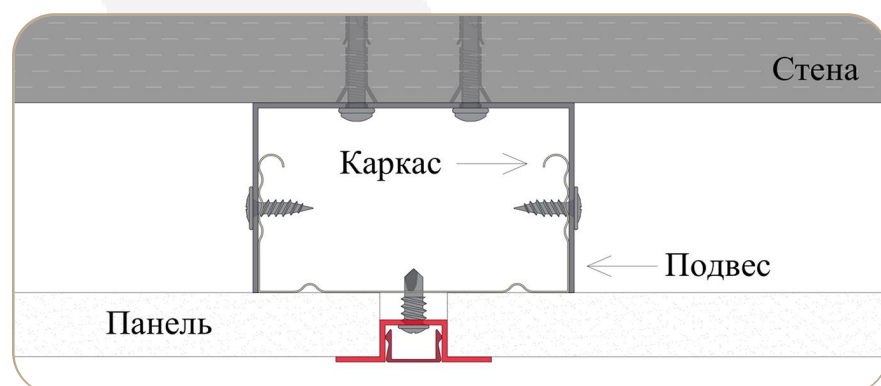

Характеристики


- **Ширина:** 30 мм
- **Тип:** Сборно-разборный
- **Длина профиля:** 3000 мм
- **Материал:** Алюминий окрашенный по RAL
- **Крепление:** Через саморезы к каркасу

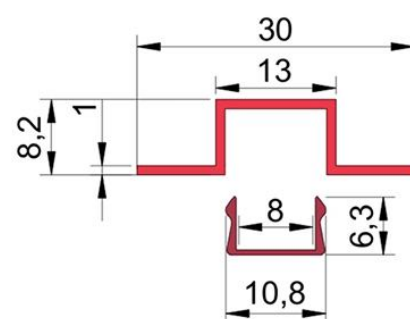

СТЫКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

ОМЕГА-ПРОФИЛЬ И LED-РАСSEИВАТЕЛЬ

- Окрашенные профили по RAL

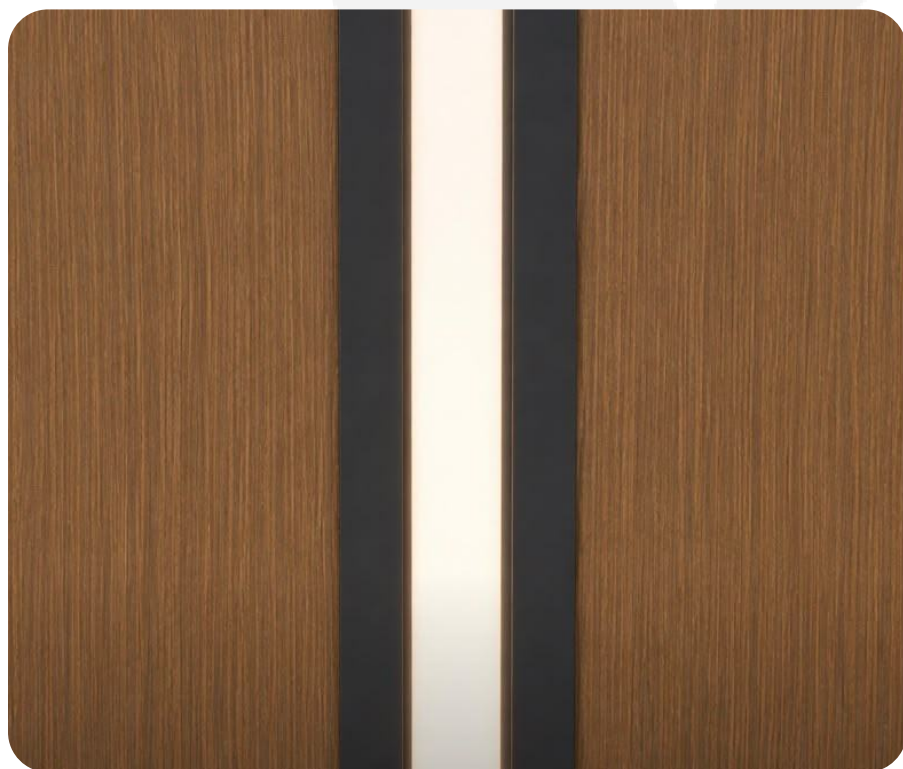

Описание

Для устройства декоративной подсветки между панелями применяется Омега-профиль, предназначенный для установки светодиодной ленты и рассеивателя. Омега-профиль крепится к подсистеме при помощи саморезов. В пазы Омега-профиля устанавливается светодиодная лента и поликарбонатный рассеиватель, обеспечивающий равномерное распределение светового потока.



Рассеиватель




Омега-профиль

Характеристики

- **Ширина:** 30 мм
- **Тип:** Сборно-разборный
- **Длина профиля:** 3000 мм
- **Материал:** Алюминий окрашенный по RAL
- **Крепление:** Через саморезы к каркасу


СТЫКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Н - ТЕНЕВОЙ ПРОФИЛЬ • Окрашенные профили по RAL

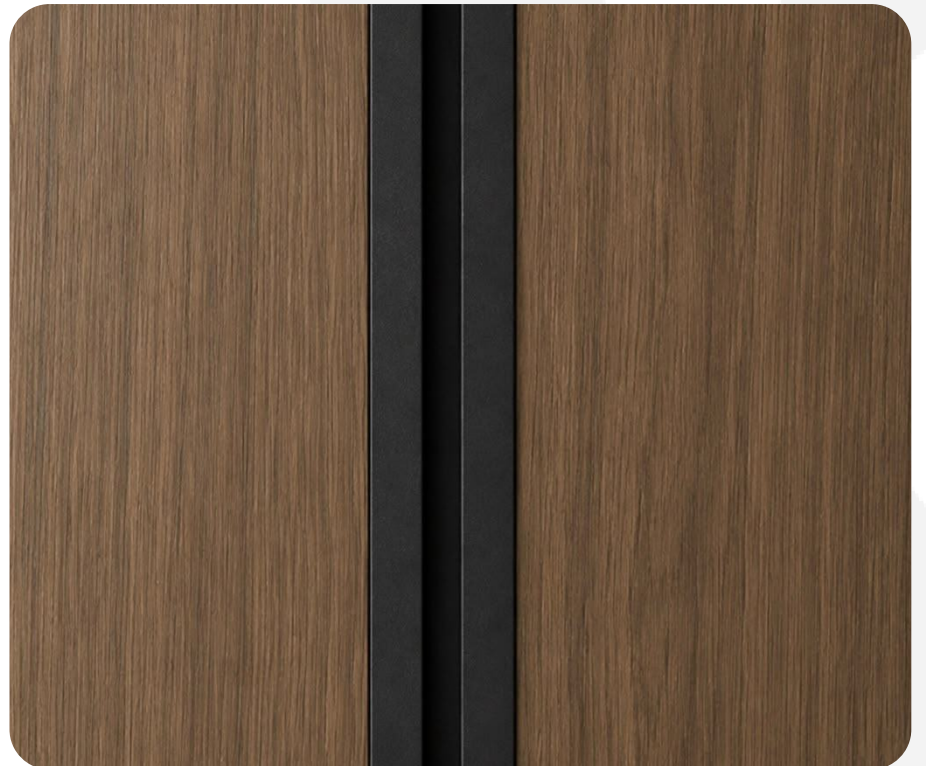


Описание

Н-теневой профиль формирует аккуратный теневой шов, создавая эффект парящих стен. Подчеркивает геометрию интерьера и создает эффект глубины, придавая облицовке современный внешний вид.

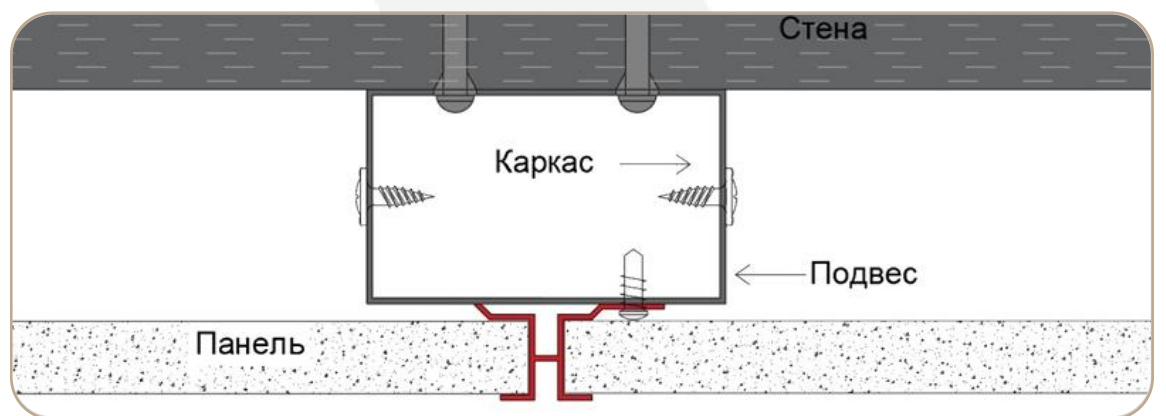

Характеристики


- **Ширина:** 15,8 мм
- **Длина профиля:** 3000 мм
- **Материал:** Алюминий с порошковой покраской
- **Крепление:** Через саморезы к каркасу

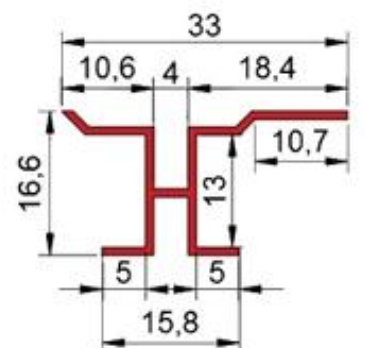

СТЫКОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

Н - ПРОФИЛЬ

- Окрашенные профили по RAL

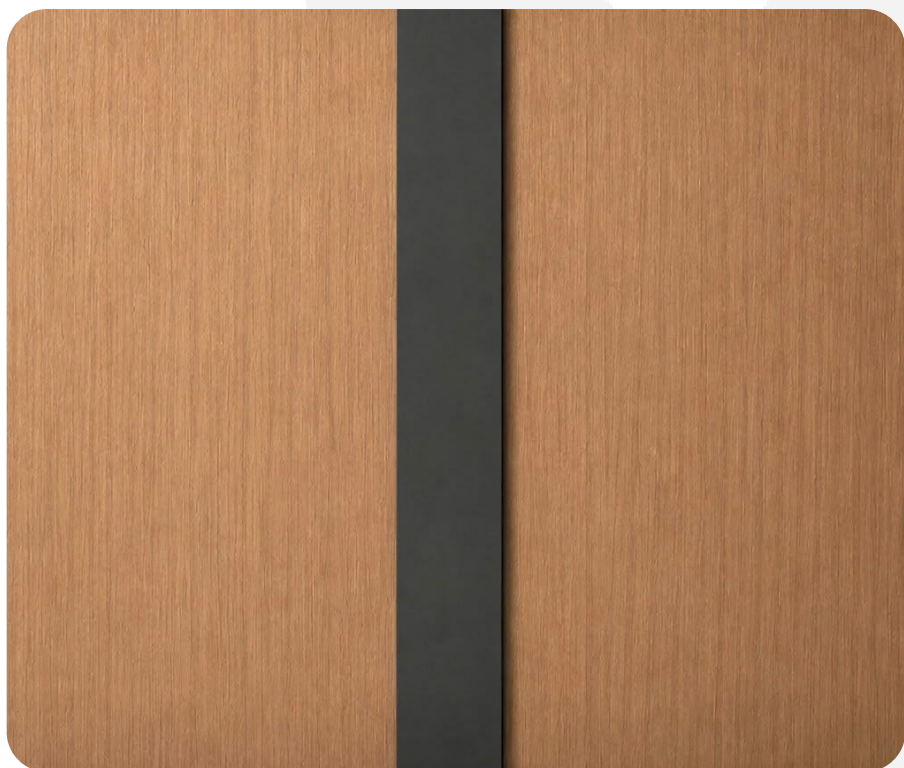


Описание

Применяется для надежного соединения стеновых панелей с формированием симметричного декоративного шва. Обеспечивает жесткую фиксацию элементов облицовки и создает аккуратные вертикальные или горизонтальные линии.




Н-профиль

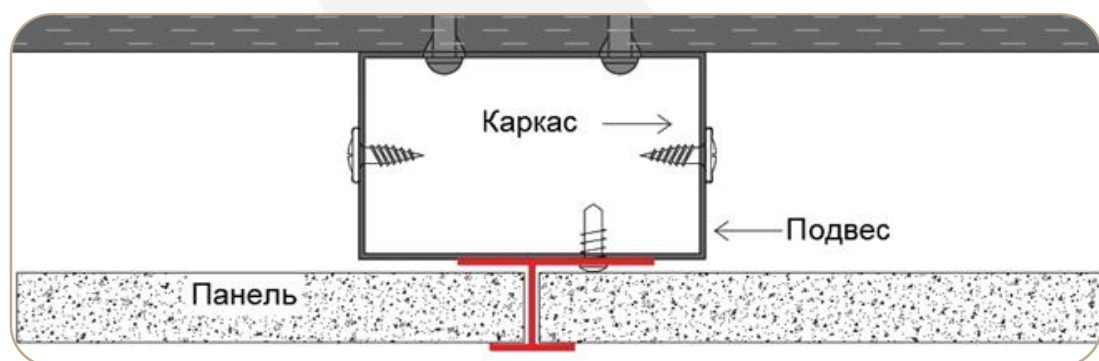

Характеристики



- **Ширина:** 15 мм
- **Тип:** Сборно-разборный от угла стены
- **Длина профиля:** 3000 мм
- **Материал:** Алюминий окрашенный по RAL
- **Крепление:** Через саморезы к каркасу

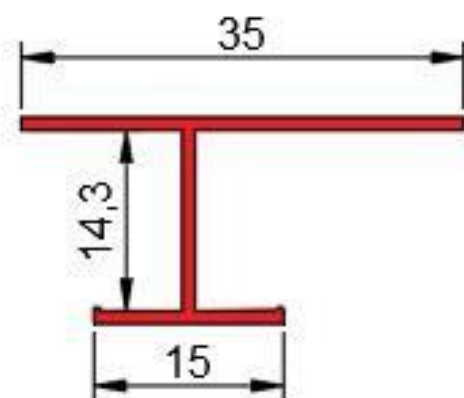

УГЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ


УГОЛ ВНУТРЕННИЙ L - ПРОФИЛЬ

- Окрашенные профили по RAL

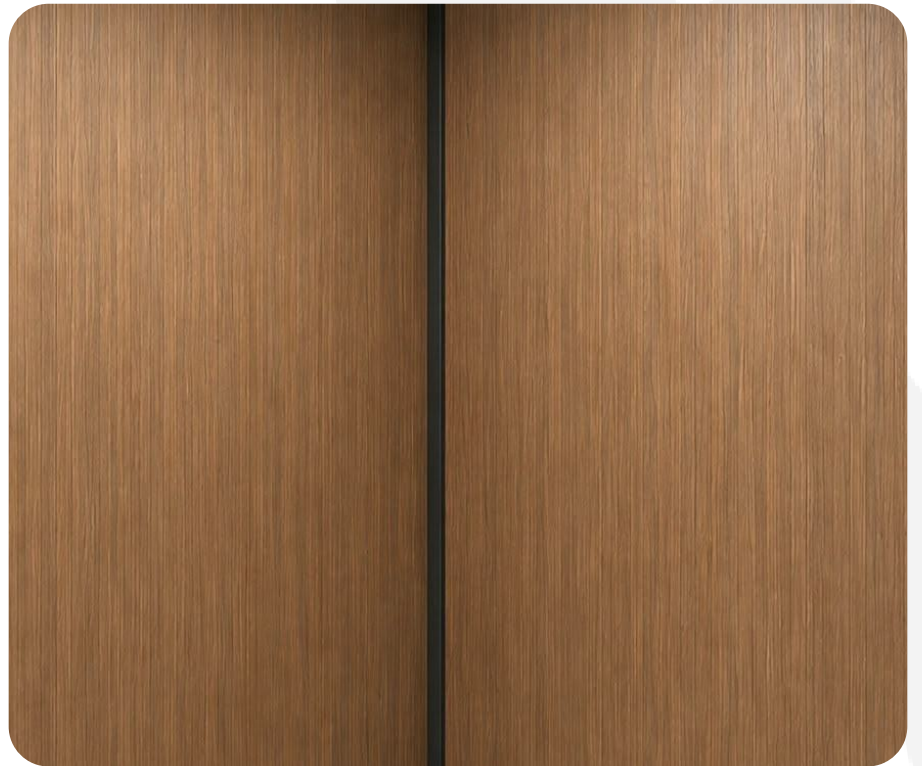
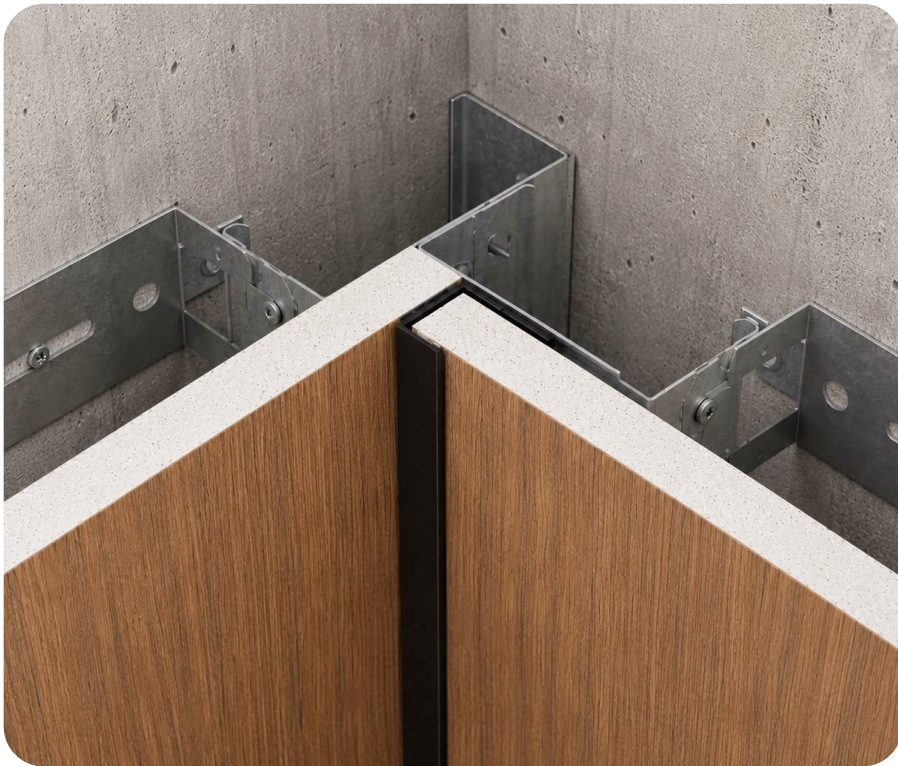


Описание

L-профиль оформляет внутренние углы, скрывая торцы панелей и монтажные зазоры. Также используется как стартовый профиль или напольный плинтус, обеспечивая чистое и аккуратное примыкание.

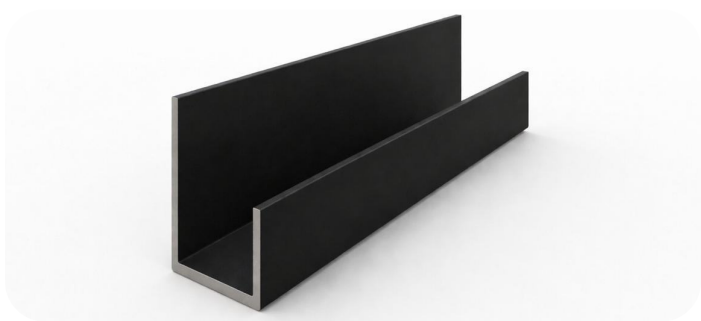

L-профиль

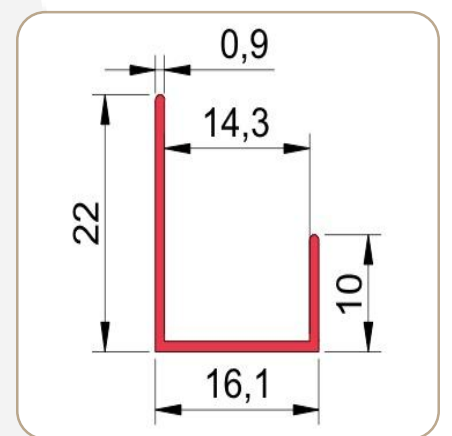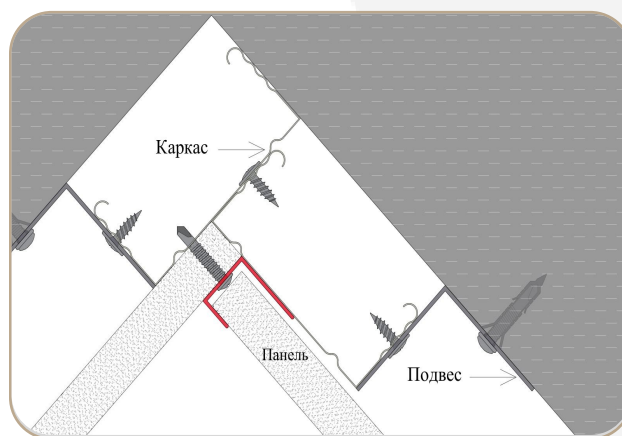



Характеристики

- **Длина профиля:** 3000 мм
- **Материал:** Алюминий с порошковой покраской
- **Крепление:** Через саморезы к каркасу

УГЛОВЫЕ РЕШЕНИЯ

УГОЛ НАРУЖНЫЙ F - ПРОФИЛЬ

- Окрашенные профили по RAL

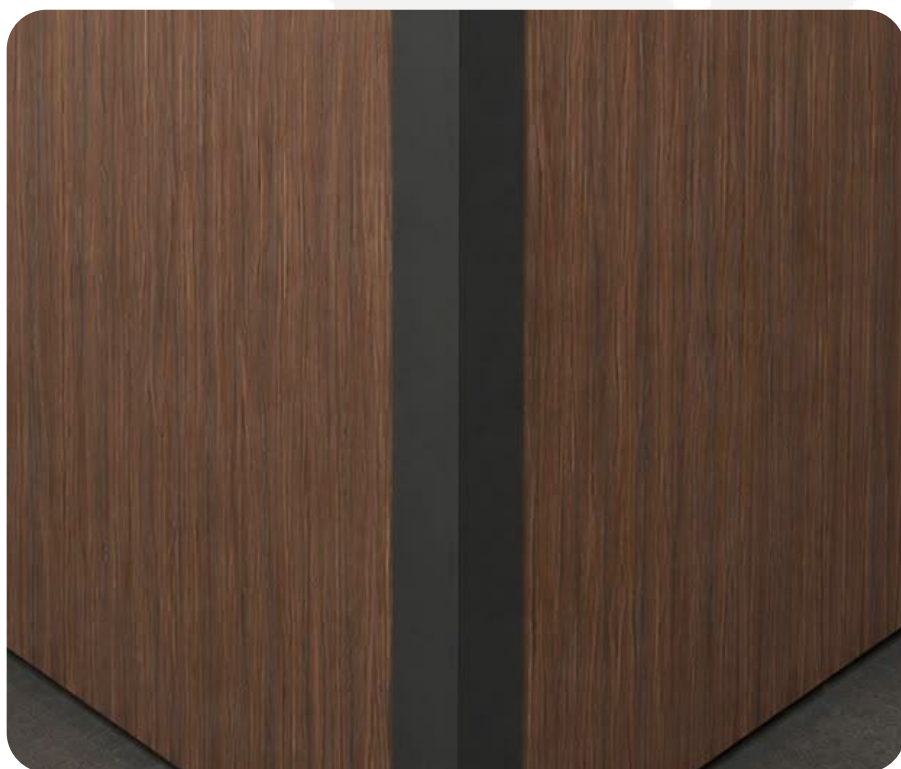
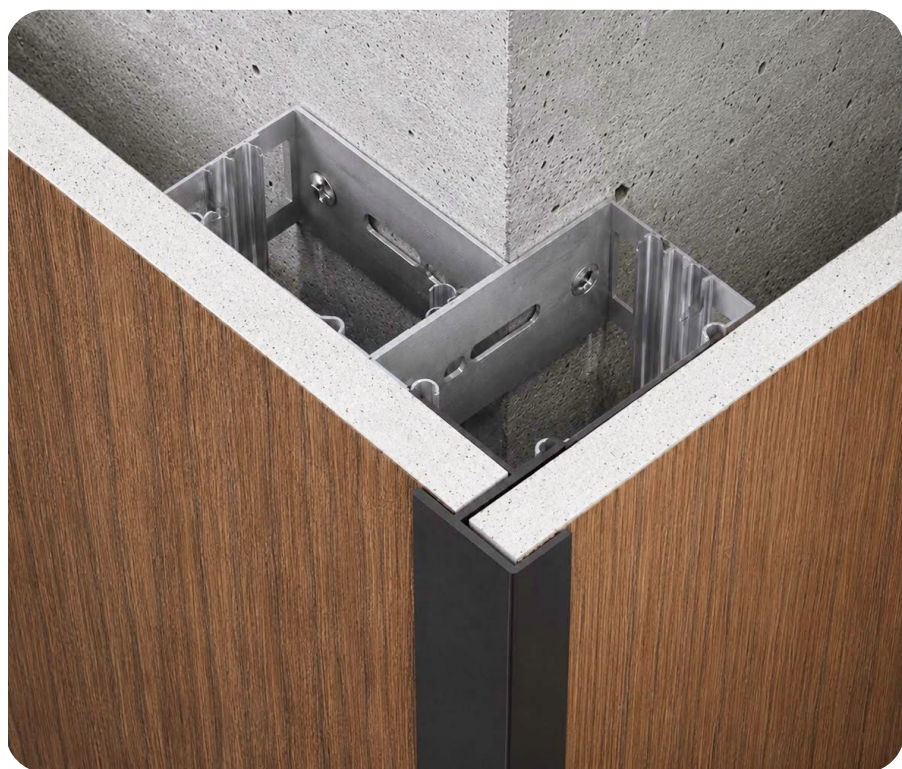


Описание

F-профиль оформляет наружные углы и защищает торцы панелей от повреждений, сохраняя эстетичный вид отделки даже в условиях интенсивной эксплуатации



F-профиль

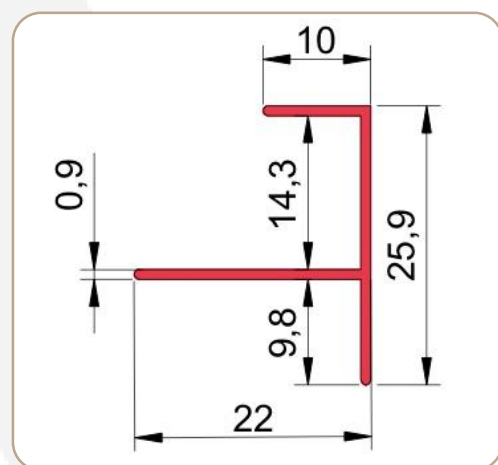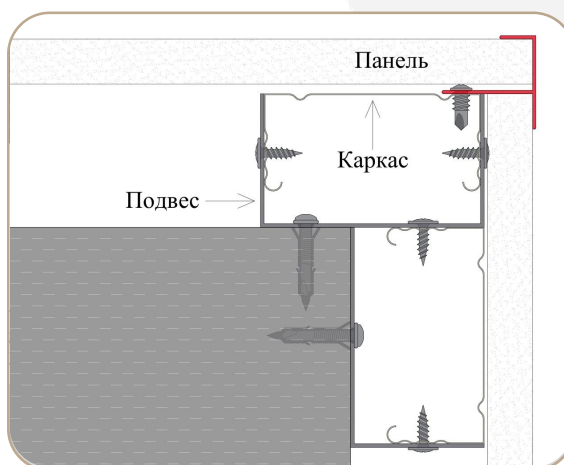

Характеристики

- **Длина профиля:** 3000 мм
- **Материал:** Алюминий с порошковой покраской
- **Крепление:** Через саморезы к каркасу

Официальный завод GIPSOVINIL.KZ

Наши контакты:

Адрес: г. Астана, ул. Буйрат, 12

Шоурум: г. Алматы, ул. Си Синхая, 17, блок 1

E-mail: sales@gipsovinil.kz



+7 771 700 6502



+7 771 700 44 30



@gipsovinil.kz



gipsovinil.kz

